awilux
AMAZING LIFE QUALITY

SCHÜCO LIVING MOVE

Komfort in jeder Hinsicht

Schüco LivIng Move

EIN NEUER STANDARD FÜR SCHIEBETÜREN

Mit Schüco LivIng move lassen sich vielfältige Anforderungen von Architekten, Wohnbaugesellschaften oder Investoren sowie privaten Bauherren erfüllen: Insbesondere beim Einsatz als Fenstersystem mit Schiebefunktion, was platzsparenden Raumkonzepten entgegenkommt.

Das Schiebesystem bietet in Bezug auf Komfort, Energieeffizienz, Sicherheit und Design individuelle Lösungen auf höchstem Niveau. So besticht Schüco LivIng move vor allem durch hervorragende Dichtig-keitswerte, was die Serie ideal für den Einsatz als Schiebe-fenster oder als Schiebetür in mehrgeschossigen Gebäuden macht. Zwei wählbare Dichtungskonzepte (Anschlag- oder Mitteldichtung) sorgen für Flexibilität bei der Ausführung, welche individuelle Ansprüche an Wärmedämmung, Schallschutz und Dichtigkeit berücksichtigen.

Damit ergänzt die Serie das Schüco Kunststoff-Schiebeportfolio und bietet alternative Ausführungsmöglichkeiten zu anderen Systemlösungen – sowohl für gewerbliche als auch für private Objekte.

PRODUKTHIGHLIGHTS:

- Für den Bau von Schiebefenstern und Schiebetüren sowie als alternative Ausführungsmöglichkeit zu PAS(K)- und Hebeschiebetüren
- Konstruktion zeichnet sich durch hohe Dichtigkeit und sehr gute Wärmedämmung aus
- Langlebige schweißbare Dichtungen für besten Wärme-, Schall- und Witterungsschutz
- Maximale Gestaltungsfreiheit mit Metallic- oder Unifarben sowie Holzdekoren des Schüco UnlimitedFinish Sortimentes
- Passender Beschlag und Griffe zum System lieferbar
- Einfache, leichtgängige Bedienung mit passendem Griffsortiment → Griffposition am Flügel frei wählbar

Gesicherte Spaltlüftung mit Abstellweite
von 6 mm erleichtert das Lüften und verhindert
das unbeabsichtigte Aufschieben des Flügels

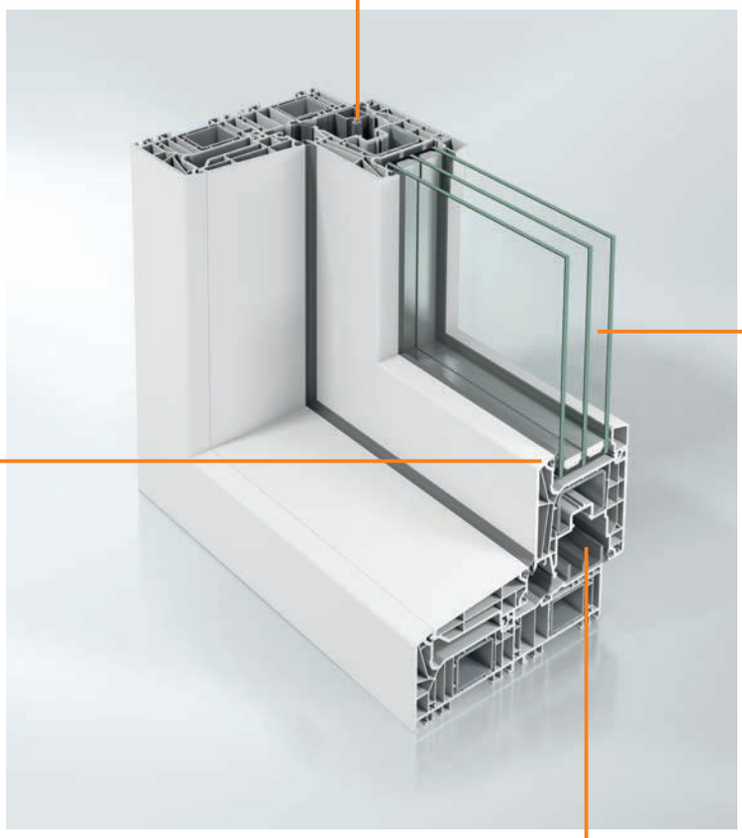

Einsatz in Neubau
und Sanierung
durch Verglasungsstärke
bis 52 mm

Schüco LivIng
Glasfalzgeometrie

Standard-Mitteldichtung
für zusätzliche Abdichtung

ÖFFNUNGSVARIANTEN

Typ 01 LS

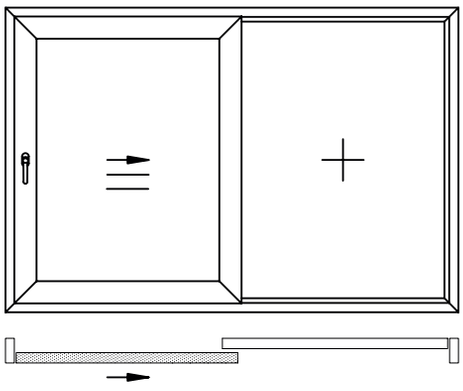

Typ 01 RS

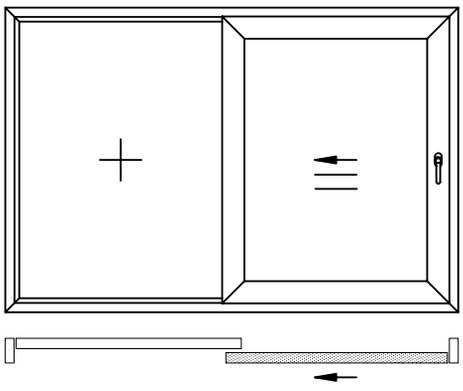

SYSTEMDETAILS

TECHNISCHE INFORMATIONEN	Schüco LivIngSlide	Schüco LivIng Move	Schüco EasySlide	Schüco S150
				
SYSTEMMERKMALE				
Einsatzgebiet	Neubau/ Renovierung	Neubau/ Renovierung	Renovierung	Neubau/ Renovierung
Bautiefe	194 mm	159 mm	167 mm	150 mm
Max. Elementbreite/-höhe	6500 mm/ 2800 mm	4422 mm/ 2500 mm	6500 mm/ 2600 mm	6500 mm/ 2600 mm
Verglasung	16-52 mm	16-52 mm	4-40 mm	6-40 mm
Anzahl Dichtungen	3	3	2	2
ENERGIEEFFIZIENZ & SICHERHEIT				
Wärmedämmung	Uf bis 1,3 W/(m^2K)	Uf bis 1,1 W/(m^2K)	Uf bis 1,87 W/(m^2K)	Uf bis 1,7 W/(m^2K)
DESIGN				
Panorama-Ausführung	Optional	Nein	Nein	Nein
OBERFLÄCHEN				
Schüco UnlimitedFinish	Innen & Außen	Innen & Außen	Innen & Außen	Innen & Außen
Aludeckschale	Außen	Nein	Außen	Nein
KOMFORT				
Schalldämmung	Bis 45dB		Bis 43dB	Bis 35dB
Barrierefreie Schwelle	Ja	Nein	Nein	Nein