



SCHÜCO LIVING MOVE

Komfort pod każdym względem

Schüco Living Move

NOWY STANDARD DRZWI PRZESUWNYCH

Schüco Living Move to system przesuwny zapewniający dużą swobodę realizowania indywidualnych rozwiązań okiennych i drzwiowych spełniających wysokie wymagania w zakresie komfortu, energooszczędności, bezpieczeństwa i designu.

Jako produkt został pomyślany jako tańsza alternatywa do drzwi LivingSlide oraz mniej komfortowych w obsłudze drzwi typu PSK.

To idealne rozwiązanie dla projektów, gdzie liczy się oszczędność miejsca. Może z powodzeniem być stosowane w budynkach wielokondygnacyjnych. Otwieranie drzwi nie wymaga dodatkowego miejsca na skrzydło, tak jak w przypadku okien rozwiernych czy też rozwierno-uchylnych.


ZALETY:

- Doskonała alternatywa dla drzwi podnoszono-przesuwnych (HS) i uchylno-przesuwnych (PSK)
- Wysoka szczelność i bardzo dobra izolacyjność cieplna
- Trwałe, zgrzewalne uszczelki zapewniają doskonałą ochronę przed zimnem, hałasem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
- Maksymalna swoboda projektowania i wykończenia powierzchni w kolorach metalicznych, jednolitych, lub odwzorowujących wiele gatunków naturalnego drewna
- Dopasowane okucia i klamki
- Łatwa i płynna obsługa



Bezpieczna wentylacja szczelinowa o szerokości 6 mm ułatwia wymianę powietrza i zapobiega niezamierzonemu przesunięciu skrzydła

Wysoka izolacyjność cieplna ramy U_f do $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ i wodoszczelność do klasy 9A

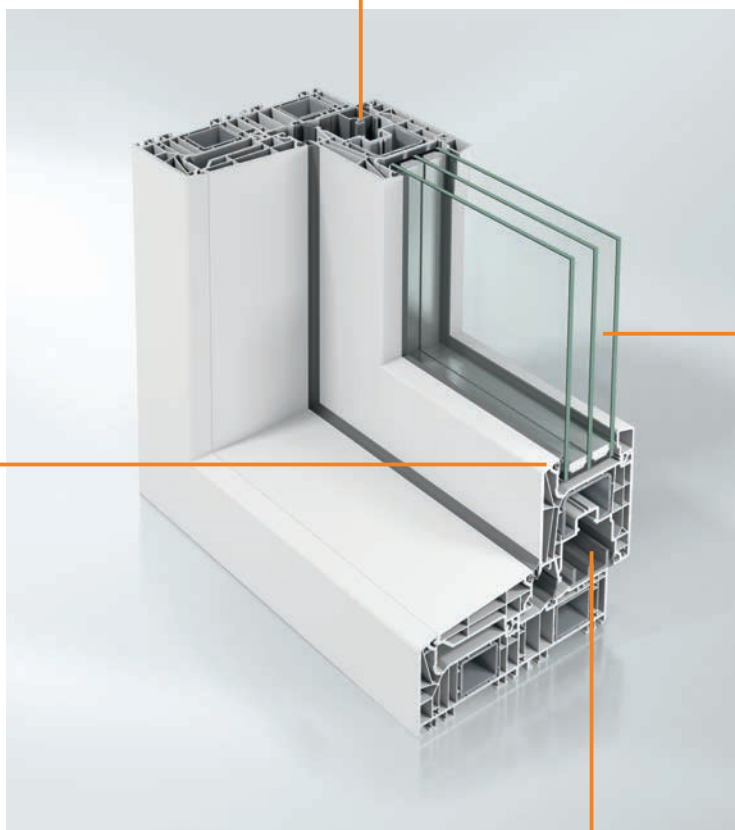


Możliwość zastosowania w budynkach nowych i modernizowanych dzięki ciepłym pakietom szybowym o grubości do 52 mm


Dodatkowa uszczelka centralna w standardzie zapewnia dodatkowe uszczelnienie

WARIANTY OTWIERANIA



Typ 01 LS

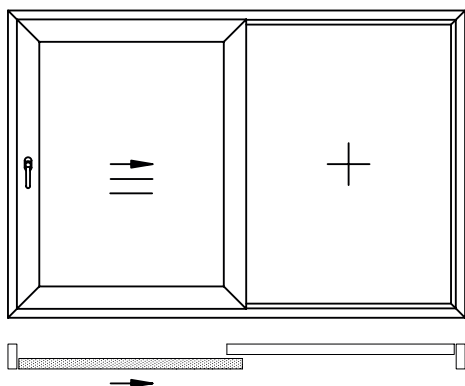

Typ 01 RS

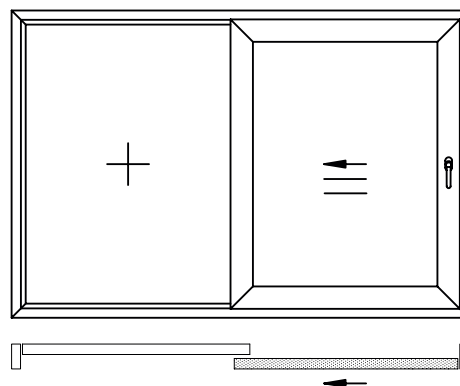

PORÓWNANIE SYSTEMÓW

INFORMACJE TECHNICZNE	Schüco LivingSlide	Schüco Living Move	Schüco EasySlide	Schüco S150
				
CECHY SYSTEMU				
Obszar zastosowania	Nowe budownictwo/ renowacja	Nowe budownictwo/ renowacja	Renowacja	Nowe budownictwo/ renowacja
Głębokość zabudowy	194 mm	159 mm	167 mm	150 mm
Maksymalne wymiary (szer./wys.)	6500 mm/ 2800 mm	4422 mm/ 2500 mm	6500 mm/ 2600 mm	6500 mm/ 2600 mm
Szklenie	16-52 mm	16-52 mm	4-40 mm	6-40 mm
Liczba uszczelek	3	3	2	2
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA				
Izolacyjność cieplna	Uf do 1,3 W/(m²K)	Uf do 1,1 W/(m²K)	Uf do 1,87 W/(m²K)	Uf do 1,7 W/(m²K)
STYLISTYKA				
Wersja panoramiczna	opcjonalnie	nie	nie	nie
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI				
Schüco UnlimitedFinish	Wewnątrz i na zewnątrz	Wewnątrz i na zewnątrz	Wewnątrz i na zewnątrz	Wewnątrz i na zewnątrz
Nakładka aluminiowa	Na zewnątrz	nie	Na zewnątrz	Nie
KOMFORT				
Izolacyjność akustyczna	Do 45dB		Do 43dB	Do 35dB
Próg bez barier	tak	nie	nie	nie

